

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:


Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
 Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
 Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
 Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
 Красноярск +7 (391) 989-82-67  
 Москва +7 (499) 404-24-72  
 Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
 Омск +7 (381) 299-16-70  
 Пермь +7 (342) 233-81-65  
 Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
 Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
 Саратов +7 (845) 239-86-35  
 Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: [armak.pro-solution.ru](http://armak.pro-solution.ru) | эл. почта: [amk@pro-solution.ru](mailto:amk@pro-solution.ru)  
 телефон: 8 800 511 88 70



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фигура              | <b>714</b>         |
| Соединения<br>Форма | Муфтовые<br>Прямая |

## ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ СО СТЕКЛЯННОЙ ТРУБКОЙ




| Материал корпуса        | номинальное давление | Размер | макс. Температура | Ех.индекс |
|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------|
| N<br>Углеродистая сталь | -                    |        | 150°C             | 714       |
| M<br>Нержавеющая сталь  | -                    | -      | 150°C             | 714CrNi   |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- резьбовое соединение 3/8", 1/2", 3/4", 1". Другие соединения согласовываются с производителем.
- возможность выполнения с фланцевыми соединениями. В таком случае соединения сверлятся под PN40, как для DN20, и выполняются с уплотнительными поверхностями типа E, с входом по PN EN 1092-1

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Индикатор 714 используется для указания уровня жидкости в емкостях не под давлением




Фигура


714

Соединения  
ФормаМуфвые  
Прямая

## МАТЕРИАЛЫ

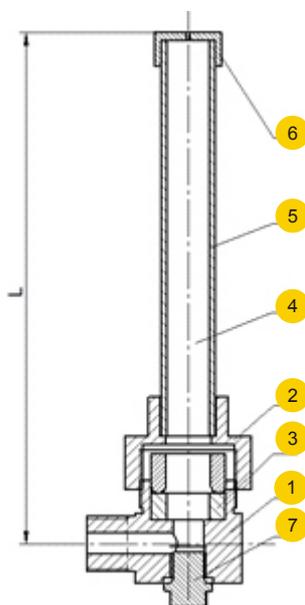

|   | материал корпуса          | N                                            | M               |
|---|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|   | исполнение                | 02 (ex.714)                                  | 02 (ex.714CrNi) |
| 1 | головка индикатора        | S235JR                                       | X6CrNiTi18-10   |
| 2 | запорный винт             | S235JR                                       | X6CrNiTi18-10   |
| 3 | соединитель с уплотнением | уплотнительное кольцо из вспученного графита |                 |
| 4 | стеклянная трубка         | szkło                                        |                 |
|   | защитная труба            | S235JR                                       | X6CrNiTi18-10   |
| 6 | заглушка защитной трубы   | S235JR                                       | X6CrNiTi18-10   |
| 7 | пробка 1/4"               | 11SMn30                                      | X6CrNiTi18-10   |
|   | температура макс.         | 150°C                                        |                 |



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фигура              | 714                |
| Соединения<br>Форма | Муфтовые<br>Прямая |



## ИСПОЛНЕНИЯ

| Фигура | материал корпуса                     | Размер | ном. Давление PN | Исполнение                                                                   |
|--------|--------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 714    | N<br>Углеродистая сталь S235JR       | -      | -                | • стандартное исполнение под стеклянную трубку<br>02 T <sub>max</sub> 250 °C |
|        | M<br>Нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10 | -      | -                | • стандартное исполнение под стеклянную трубку<br>02 T <sub>max</sub> 250 °C |

## ЗАКАЗ

Просим заказывать продукцию согласно индексу

| Фигура | материал корпуса | Размер | номинальное давление PN | Исполнение |
|--------|------------------|--------|-------------------------|------------|
| 714    | N                | -      | -                       | 02         |

ПРИМЕР ЗАКАЗА

|                                                                     |     |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|----|
|                                                                     | 714 | N | - | - | 02 |
| индикатор со стеклянной трубкой, соединение резьбовое, форма прямая | 714 |   |   |   |    |
| Углеродистая сталь S235JR                                           |     | N |   |   |    |
| Размер -                                                            |     |   | - |   |    |
| Номинальное давление -                                              |     |   |   | - |    |
| Стандартное исполнение под стеклянную трубку                        |     |   |   |   | 02 |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: [armak.pro-solution.ru](http://armak.pro-solution.ru) | эл. почта: [amk@pro-solution.ru](mailto:amk@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70