

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65


сайт: armak.pro-solution.ru | эл. почта: amk@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70



Фигура	720
Соединения Форма	Фланцевые Прямая

ИНДИКАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ С РЕФЛЕКСИВНЫМ СТЕКЛОМ

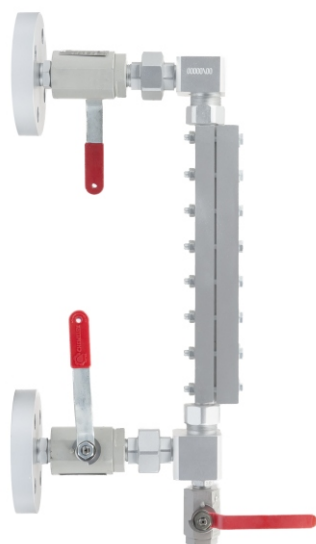

Материал корпуса	Номинальное давление	Размер	макс. Температура	Ех.индекс
G Углеродистая сталь	F 63 бар	0-V	250°C	720
M Нержавеющая сталь	F 63 бар	0-V	250°C	720CrNi

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- соединительные фланцы просверлены под PN 63, как для DN20, и выполнены с уплотнительными поверхностями типа E, с входом по PN EN 1092-1
- впускное отверстие в головках Ø Ф 15 мм
- возможность адаптации индикатора к нестандартным длинам

ПРИМЕНЕНИЕ

- фланцевый индикатор с рамкой 720 это ненаклонный индикатор, который используется для указания уровня жидкости в емкостях под давлением с рабочим давлением до 63 бар. Может также использоваться как индикатор на котлах с рабочей температурой до 250 °C для пара под давлением более 35 бар следует использовать прозрачные стекла со слюдяной подкладкой (исполнение).




Фигура

720

Соединения
ФормаФланцевые
Прямая

МАТЕРИАЛЫ

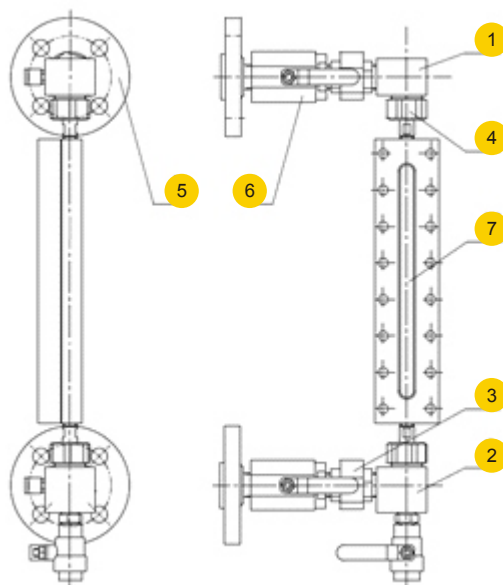


	материал корпуса	G	M
	исполнение	44, 45, 46, 47, 48, 49 (ex.720)	44, 45, 46, 47, 48, 49 (ex.720CrNi)
1	верхняя головка	P355NH	X6CrNiTi18-10
2	нижняя головка	P355NH	X6CrNiTi18-10
3	соединение	в зависимости от исполнения	
4	гайка уплотнения	S235JR	X6CrNiTi18-10
5	фланец	13CrMo4-5	X6CrNiTi18-10
6	шариковый клапан	в зависимости от исполнения	
7	рамка	C45	X6CrNiTi18-10
	температура макс.	250°C	



Фигура	720
Соединения Форма	Фланцевые Прямая



РАЗМЕРЫ

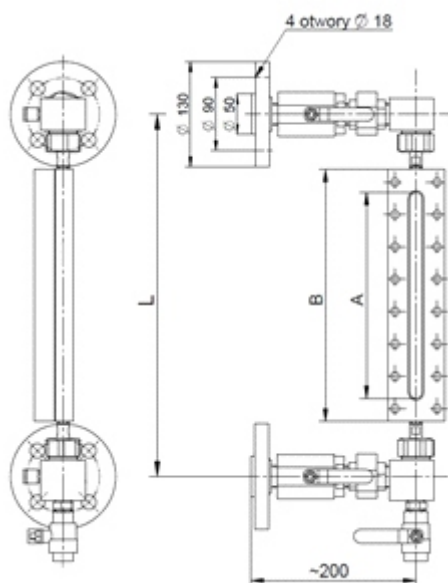


материал корпуса G/M		исполнение 44, 45, 46, 47, 48, 49 (ex.720/720CrNi)				используемая рамка	(ex.703/703CrNi) PN 25
размер	расст. между осями (L)	длина мерного стекла (A)	размеры стекла	длина рамки (B)			
		MM			Kr		Kr
0	320	140	165x34x17	192	14,4		4,4
I	360	195	220x34x17	232	15,2		5,2
II	440	255	280x34x17	312	17,0		7,0
III	480	295	320x34x17	352	17,8		7,8
IV	520	315	340x34x17	392	18,7		8,7
V	560	345	370x34x17	432	19,7		9,7

ИЗМЕНЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Изменение исполнения индикатора с правостороннего на левостороннее (и наоборот) выполняется посредством ослабления гайки в соединителе [3] и оборота фланца с шариковым клапаном на 180°, с последующим оборотом сливного крана

ИСПОЛНЕНИЕ С ЗАЩИТОЙ ОТ УТЕЧКИ



Если стекло ломается, шарики блокируют вытекание фактора




Фигура	720
Соединения Форма	Фланцевые Прямая



ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ


Давление (ат)

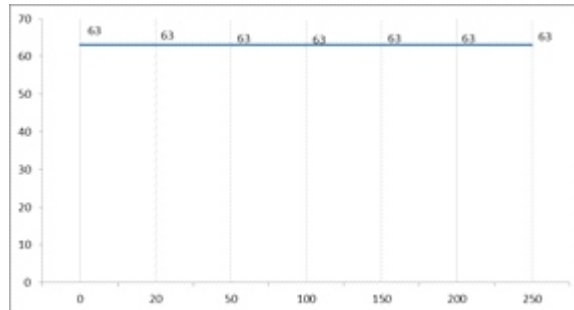

Диапазон допустимых параметров работы
PN 63 P355NH, 13CrMo4-5

Температура (°C)

Давление (ат)

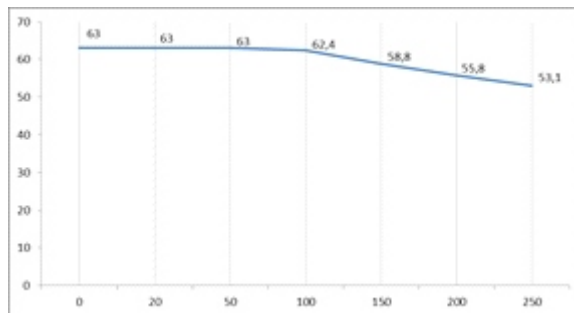

Диапазон допустимых параметров работы
PN 63 X6CrNiTi18-10

температура

Temperatura / Temperature (°C)

Градации давления в зависимости от температуры зависят также от типа используемых шариковых клапанов.



Фигура	720
Соединения Форма	Фланцевые Прямая



ИСПОЛНЕНИЯ

Фигура	материал корпуса	Размер	ном. Давление PN	Исполнение
720	G Углеродистая сталь P355NH	0-V	F 63бар	• исполнение с шариковыми клапанами 44 Tmax 120 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами, с защитой от утечки 45 Tmax 120 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами 46 Tmax 150 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами, с защитой от утечки 47 Tmax 150 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами 46 Tmax 250 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами, с защитой от утечки 47 Tmax 250 °C
	M Нержавеющая сталь X6CrNiTi18-10	0-V	F 63бар	• исполнение с шариковыми клапанами 44 Tmax 120 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами, с защитой от утечки 45 Tmax 120 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами 46 Tmax 150 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами, с защитой от утечки 47 Tmax 150 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами 46 Tmax 250 °C
				• исполнение с шариковыми клапанами, с защитой от утечки 47 Tmax 250 °C



Фигура	720
Соединения Форма	Фланцевые Прямая




ЗАКАЗ

Просим заказывать продукцию согласно индексу



ПРИМЕР ЗАКАЗА

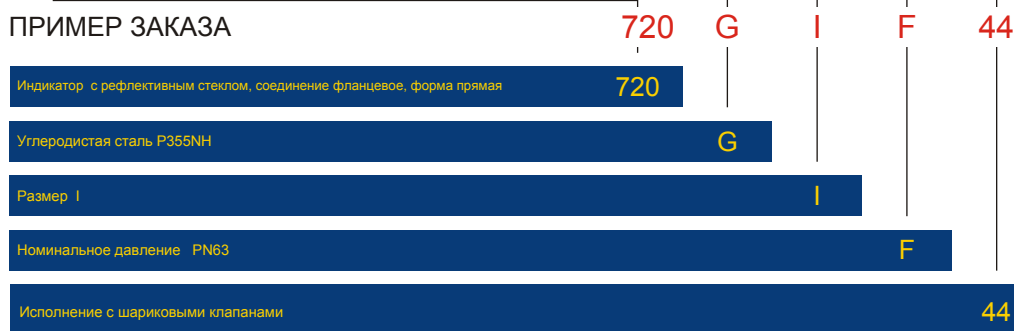

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: armak.pro-solution.ru | эл. почта: amk@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70